

SimpleTestBench 組立マニュアル


1 当キットについて

当キットは、チップ抵抗など細かい部品は予め実装済です。


残りの部品は、以下のように実装する箇所に近い位置に基板にテープで仮止めしています。以降の説明に従って、実装してください。



キットの外観

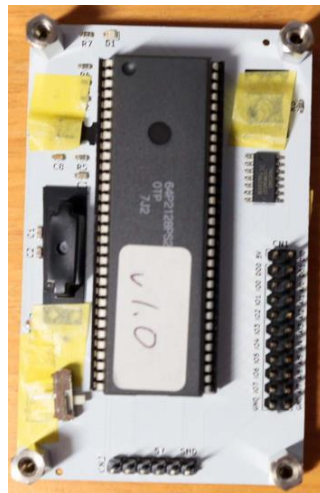


カバーを外した状態

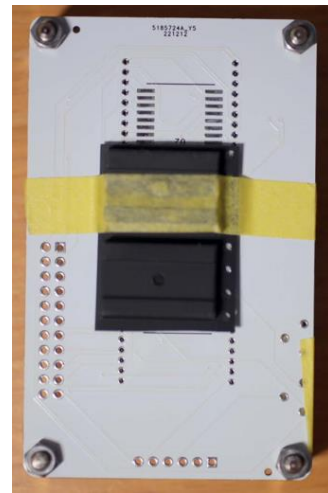


裏面

2 組立手順

- ① 実装していない部品を外す。
- ② U6 と U5 を半田付けする。


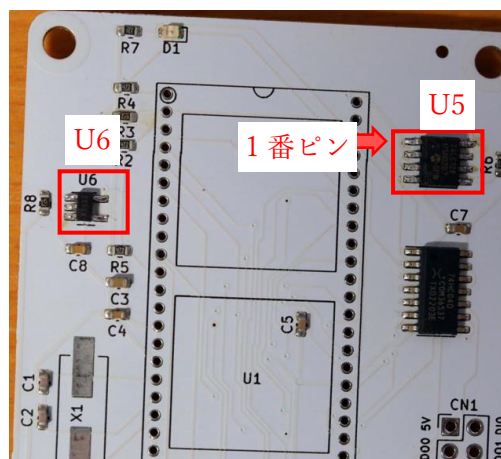


- ③ U2 と U3 を半田付けする。

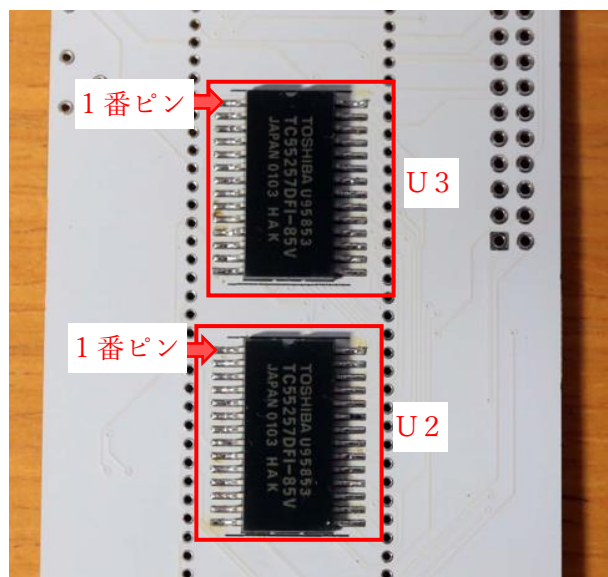


- ④ U1 を半田付けする。

写真では CPU をソケットから外していますが、ソケットに刺したまま半田付けしてください。

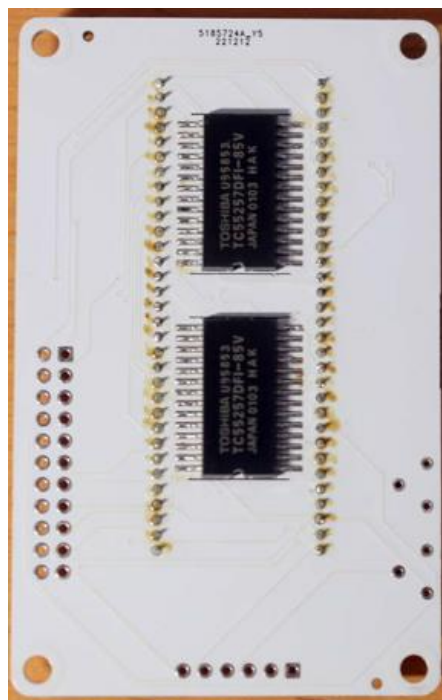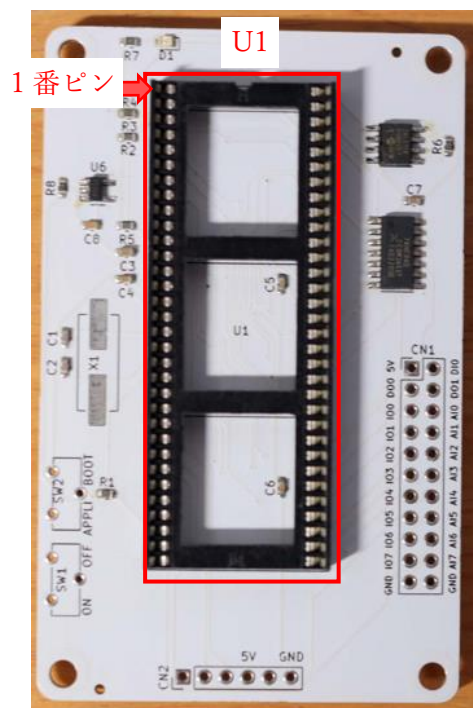

⑤ X1,SW1,CN1,CN2 を半田付けする。

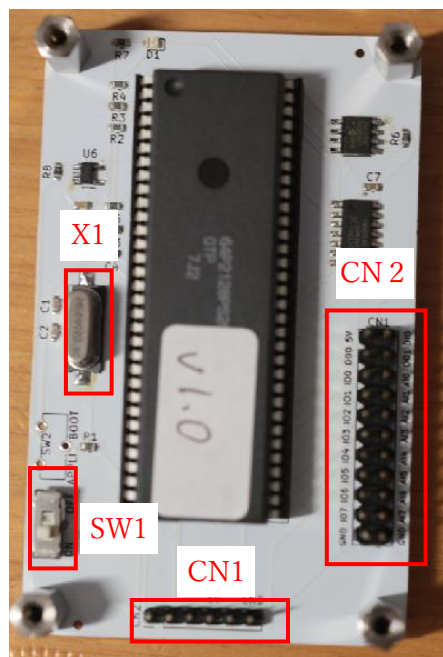

⑥ スペーサとカバーを取り付けて完成です。

3 使い方は、[マニュアル](#)を参照ください。